


ARTEM di Pesci Pietro

Via Primo Maggio 8/a - 20051 Limbiate (MI)

Tel. e fax +39 0299500331

ARTEMD01@artemdipescipietro.191.it

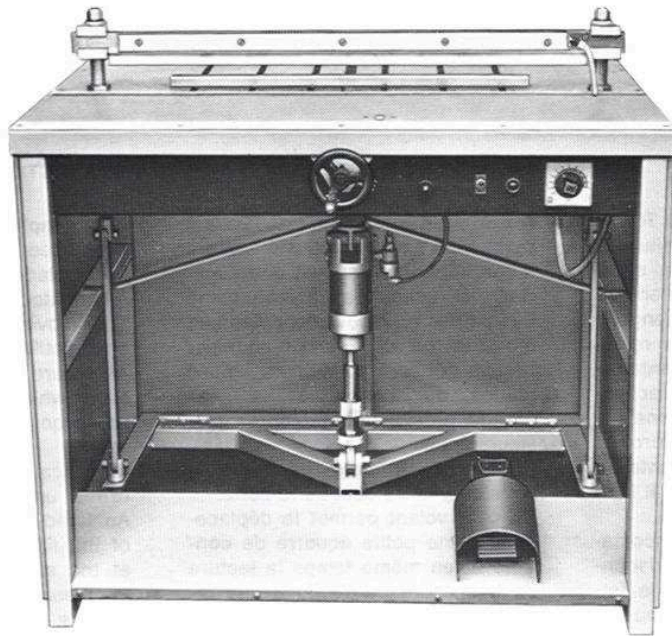

Piegatrice P.S. 700



La nostra **Piegatrice P.S. 700** è composta da un robusto telaio, di una lama inferiore ed una superiore e riscaldata elettricamente. Le parti in movimento vengono montate su aste in acciaio rettificato le quali sono solidamente tenute da lunghe guide che consentono la massima precisione anche dopo lunghi anni di lavoro. Un pratico registro consente alla lama di piegare a piacere il lembo della scatola.

Un volantino permette lo spostamento della squadretta di rison-trò e contemporaneamente la lettura della misura appare in una apposita finestra situata sul piano di lavoro. Funzionamento pneumatico a pedale oppure a richiesta del cliente.

DATI TECNICI

Capacità di lavoro:

Lunghezza lama	mm.	700
Profondità massima	mm.	300
Profondità minima	mm.	4
Corsa verticale lame	mm.	60



Notre plieuse simple **P.S. 700** est composée d'un robuste cadre d'une lame inférieure et une supérieure et réchauffée électriquement. Les parties en mouvement viennent montées sur des barres en acier rectifié qui sont solidement tenues guides qui permettront la plus grande précision aussi après plusieurs années de travail. Un registre pratique permet à la lame de plier le coin de la boîte. Un petit volant permet le déplacement d'une petite équerre de contrôle et en même temps la lecture de la mesure paraît dans une fenêtre placée sur le plan de travail. Fonctionnement pneumatique à pédale ou à demande du client.

DONNÉES TECHNIQUES

Capacité de travail:

Longueur lame	700 mm.
Profondeur maximum	300 mm.
Profondeur minimum	4 mm.
Course vertical lames	60 mm.



Nuestra **Dobladora P.D. 700** es compuesto por un robusto telar, de una hoja inferior y una superior y calentada eléctricamente. Las partes en movimiento son montadas sobre astas de acero rectificado los que son tenidas sólidamente por largas guías que también consienten la máxima precisión después de largos años de trabajo. Un práctico registro consiente en la hoja de doblar a gustar el borde de la caja. Una octavilla permite el desplazamiento del squadretta de cotejo y al mismo tiempo la lectura de la medida aparece en una adecuada ventana situada sobre el plan de trabajo. Funcionamiento neumático a pedal o bien a solicitud del cliente.

DATI TECNICI

Capacità di lavoro:

Lunghezza lama	mm.	700
Profondità massima	mm.	300
Profondità minima	mm.	4
Corsa verticale lame	mm.	60



Our simple **Bending Machine PS700** is composed by a strong frame, a lower blade and an upper one and it is heated electrically. The moving parts are assembled on rectified ground steel rods which are firmly supported by long slides which guarantee the greatest precision also after many working years.

A practical register allows the blade to fold up the border of the boxes. An hand-wheel allows the moving of the little checking square; and at the same time, the reading of the measure appears on a apposite window that is placed on the work-ing table.

The working can be pneumatic, by foot pedal or upon customer's request.

TECHNICAL DATA

Work capacity:

Length of the blade	700 mm
Maximum depth	300 mm
Minimum depth	4 mm
Vertical running blades	60 mm